

SIARR

NOTICE DE MONTAGE

03 - 79

PREPARATION

- * Sur l'attelage : enlever toute la visserie.
- * Sur le véhicule :
 - Déposer la roue de secours.
 - Enlever les 2 vis de fixation du bas du pare-chocs.
 - Réaliser une découpe en bas du pare-chocs suivant le plan ci-contre.
 - Localiser et ôter les adhésifs de protection des trous prévus pour placer les écrous cage (2 sur l'intérieur des longerons, 2 sur la traverse arrière, 2 sur la traverse avant).
 - Enlever le silent-bloc du silencieux arrière.

MONTAGE

- * Mettre en place les 4 écrous cage correspondants aux points Y.
- * Ecarter le bas du pare-chocs pour faciliter la pose de la traverse d'attelage A.
- * Fixer la traverse (sans serrage) à l'aide du bloc visserie Y.
- * Fixer (sans serrage) le bras gauche C à l'aide des blocs visserie Z et U.
- * Fixer (sans serrage) le bras droit B à l'aide des blocs visserie V et W.

FINITION

- * Serrer l'ensemble de la visserie aux couples prescrits ci-dessous.
- * Remettre le silencieux d'échappement en place.
- * Remettre les 2 vis inférieures de pare-chocs.

BLOC VISSERIE

U | 2 vis HM10x20
2 rondelles CS10



X | 4 vis HM16x45
4 écrous HM16
4 rondelles DEC16

Z | 1 vis HM10x30
1 rondelle CS10
1 écrou cage CL.4860

V | 1 vis HM10x30
1 écrou HM10
1 rondelle CS10

Y | 4 rondelles plates 10-27
4 vis HM10x30
4 écrous cage CL.4860
4 rondelles CS10

W | 1 vis HM10x30
1 rondelle CS10
1 écrou cage CL.4860

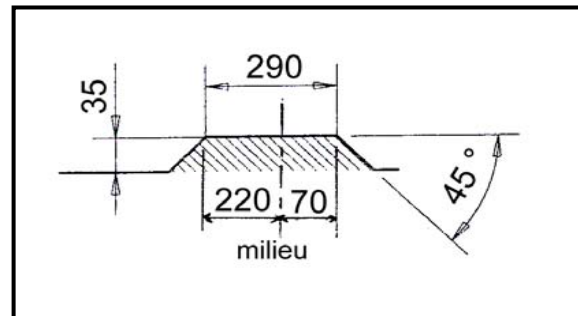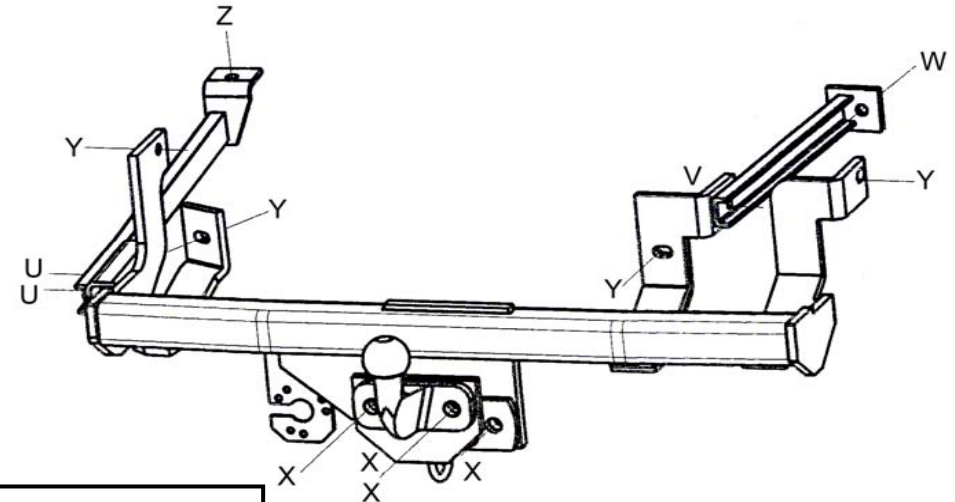

Tél. : 02.35.85.32.57 - e-mail : sav@siarr.fr

Type	Homologation de Type n°	Poids Total maxi autorisé	Poids Total remorquable	Charge verticale maxi	Valeur D
Attelage pour 806 / Expert / Zeta / Evasion / Ulysse	e11*94/20*00*0916	2 340 kg	1 300 kg	80 kg	8,20 kN

NOTA : Schéma électrique à l'intérieur de nos faisceaux universels ou personnalisés.

COUPLES DE SERRAGE :

M16	AC8.8	19,5daNm	M12	AC10.9	11,4daNm	M8	AC8.8	2,3daNm
M16	AC10.9	27,5daNm	M10	AC8.8	4,7daNm	M8	AC10.9	3,3daNm
M12	AC8.8	8,1daNm	M10	AC10.9	6,7daNm			

ATTENTION : (pour connaître les caractéristiques d'utilisation consulter la carte grise)

Installé suivant nos recommandations, cet attelage vous donnera entière satisfaction.
Nous dégageons toute responsabilité en cas de transformation ou d'utilisation illicite de celui-ci.