

**SIARR**

# NOTICE DE MONTAGE

# 5071

## PREPARATION

- \* Enlever la roue de secours.
- \* Tracer, puis exécuter la découpe du pare-chocs selon le croquis.
- \* Retirer les 2 vis de fixation au bas du pare-chocs.

## MONTAGE



- \* Sous le véhicule, aux points U, monter les 2 écrous cage M12 de la visserie U, à l'intérieur des longerons.
- \* Monter l'écrou cage M10 de la visserie X aux points X.
- \* Présenter l'attelage "A" en biais dans le pare-chocs, et passer la patte droite (côté échappement) par dessus la fixation du pare-chocs.
- \* Fixer l'attelage "A" côté gauche au point U, sans serrer.
- \* Monter le bras "D" aux points S, T et U à l'aide des ensembles visserie S, T et U.
- \* Présenter les bras "B" et "C", sans serrer, aux points W, X et V avec les ensembles visserie respectifs.

## FINITION

- \* Basculer l'attelage "A" vers le haut, puis serrer dans l'ordre suivant U, W, X, V, S et T aux couples indiqués ci-dessous.
- \* Remonter les éléments déposés ci-dessus.

## BLOC VISSERIE

<b>T</b>	1 vis HM10x35 1 rondelle CS10 1 écrou HM10	<b>V</b>	4 vis HM10x35 4 écrous HM10 4 rondelles CS10
<b>U</b>	2 vis HM12x35 2 écrous cage CL4872-1175 2 rondelles CS12	<b>W</b>	1 vis HM10x30 1 rondelle plate 10/27 1 rondelle CS10 1 écrou cage CL4860-1150
<b>X</b>	1 vis HM10x30 1 écrou cage CL4860-1150 1 rondelle plate 10/27 1 rondelle CS10	<b>Y</b>	2 vis HM12x80 2 écrous HM12 2 rondelles CS12
		<b>S</b>	1 vis HM10x35 1 rondelle CS10

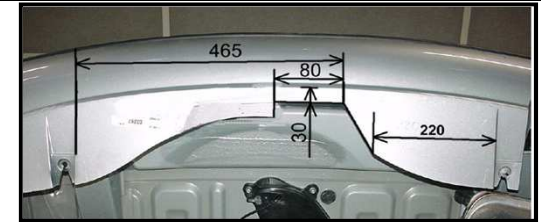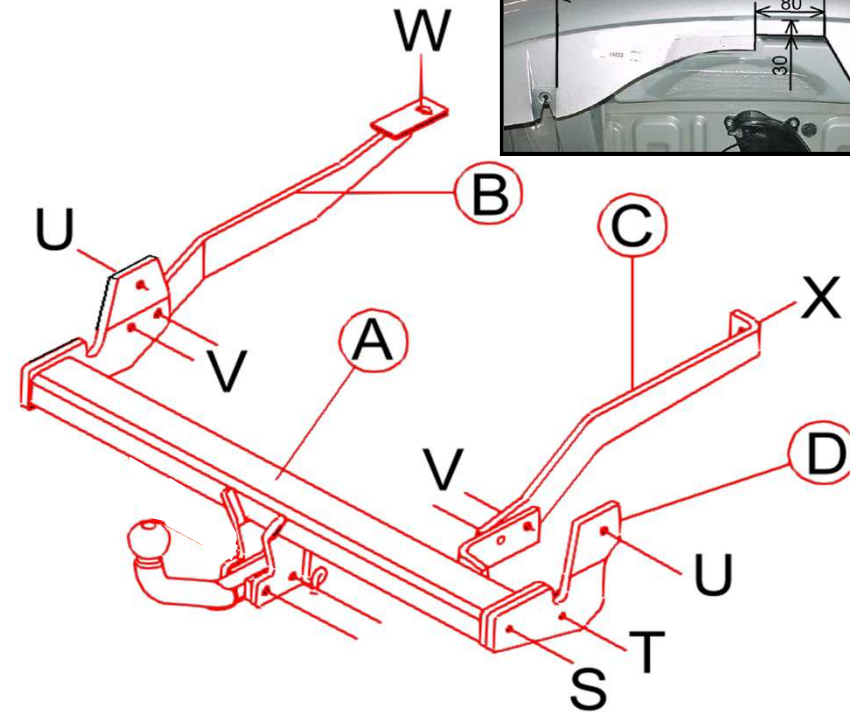

Tél. : 02.35.85.32.57 - e-mail : sav@siarr.fr

Type	Homologation de Type n°	Poids Total maxi autorisé	Poids Total remorquable	Charge verticale maxi	Valeur D
Attelage pour C8 / 807 / Ulysse Phedra (RLD)	e11*94/20*00*4533	2 505 kg	1 850 kg	76 kg	10,44 kN

NOTA : Schéma électrique à l'intérieur de nos faisceaux universels ou personnalisés.

### COUPLES DE SERRAGE :

M16	AC8.8	19,5daNm	M12	AC10.9	11,4daNm	M8	AC8.8	2,3daNm
M16	AC10.9	27,5daNm	M10	AC8.8	4,7daNm	M8	AC10.9	3,3daNm
M12	AC8.8	8,1daNm	M10	AC10.9	6,7daNm			

### ATTENTION : (pour connaître les caractéristiques d'utilisation consulter la carte grise)

Installé suivant nos recommandations, cet attelage vous donnera entière satisfaction.  
Nous dégageons toute responsabilité en cas de transformation ou d'utilisation illicite de celui-ci.